Avermann

应用于循环流水线中的翻转台

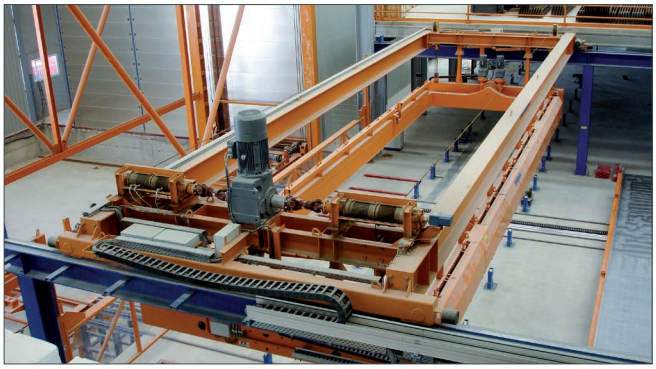

- 用于生产叠合墙板（双皮墙）
- 抓取载有第一层叠合墙体的模台
- 通过液压装置或磁力装置将模台固定在翻转台上
- 采用特种旋转驱动装置
- 可调节墙体强度

Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG
Lengericher Landstr. 35, 49078 Osnabrück, Germany
T +49 5405 505-0 **F** +49 5405 6441 **E** info@avermann.de **I** www.avermann.de

DB_BET2018CN-WA

保留技术变动的权利